分別45ℓダストボックス ハイタイプ 組立・取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書を大切に保管していただき、
読み返して末永く、ご愛用いただきますようお願い致します。
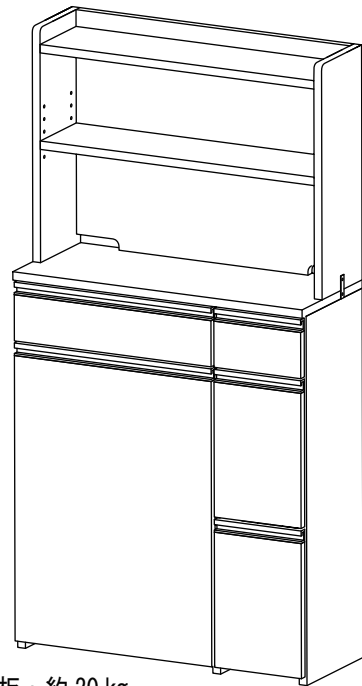
耐荷重 / 天板：約20kg
棚：約5kg
引き出し1個あたり：約5kg
容　量 /ペール容量：約45ℓ

品　質　表　示	
品名	分別45ℓ ダストボックスハイタイプ
品番	ホワイト/ SD-531 ブラウン/ SD-532
材質	本　体 / プリント化粧繊維板（クリーンイーゴス紙） 天板 / ポリエステル樹脂化粧板 取っ手、ペール / ポリプロピレン
サイズ	約 幅75×奥行30×高さ145.2（cm）
原産国	日　本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間　AM９：００～PM５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-0045 新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

⚠ 警告

- 塗料・接着剤等の臭いがこもっている場合がございますので梱包を開けて作業をする際は、換気に注意し通気性を良くして行ってください。
- 水平な場所でご使用ください。傾いた場所やガタツキのある場所で使用していると強度が落ちたり壊れたりしてケガをする恐れがあります。
- 片寄った荷重をかけたり、耐荷重以上の物をのせないでください。破損する恐れがあります。

火気の近くでのご使用は危険ですのでおやめください。

⚠ 注意

- **ペールが入った引き出し底にはキャスターがあります。キャスターの構造上、移動する時キャスターのあとがつく事があります。特にフローリング床の場合は床のキズにご注意ください。**
- 本製品は収納を目的とした商品ですのでそれ以外の用途では使用はしないでください。
- 直射日光や熱、冷暖房機器の強風が直接当たらないようにしてください。側板が反ったり変色する原因となります。
- 移動する場合は必ず収納物を全て取り除いてから、２人以上で本体を持ち上げてください。
- 本品に乗って遊んだり、踏み台代わりに使用しないでください。倒れて怪我をする恐れがあります。お子様のいるご家庭では特に注意してください。

お手入れ方法

本体には「クリーンイーゴス紙」を用いています。汚れがつきにくく落ちやすい素材ですが、汚れた場合は、すぐに拭き取るようにしてください。
放置され、時間が経った汚れは落ちにくく、拭き取れない場合もありますのでご注意下さい。
クレンザー・シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。塗装が剥がれてしまう恐れがあります。汚れを落とす際は、あらかじめ目だたない位置で試してから行ってください。
たわしの使用は傷がついてしまいますので、おやめください。

天災等の不可抗力やお客様のお取扱い上の不注意、不当な修理、改造による故障破損等は補償いたしません。

＜部品図＞

■ 準備
・ネジに合ったドライバーをご用意ください。
・手袋をはめますと安全に作業ができます。

■ 安全
・組立て、設置は２人以上で行ってください。

■ 設置
・設置する部屋の入り口が狭く入らない可能性がある時は、使用する部屋で組み立ててください。

①下本体 ×１
本体の中にペールが入ってます

②上本体 ×１

③棚 ×１

④ダボ ×４

⑤連結金具 ×３

⑥ネジ ×６

⑤と⑥は一緒の袋に入っています
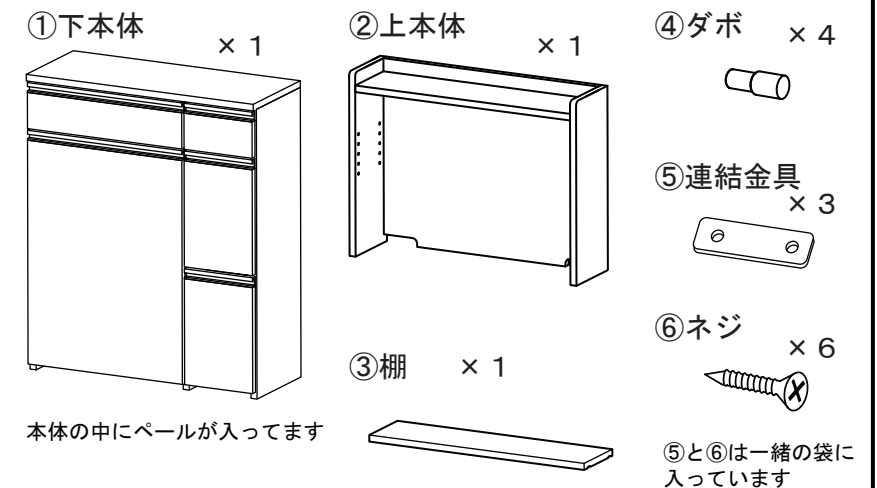
＜組立手順＞

ご使用の電化製品のコンセントプラグが大きい時は、あらかじめ穴を通してから上本体を載せてください。

- ①下本体に②上本体を図のように載せます。
- ⑤連結金具と⑥ネジで上下本体を連結させます。
- ④ダボをお好みの位置に差し込み、③棚を載せたら完成です。
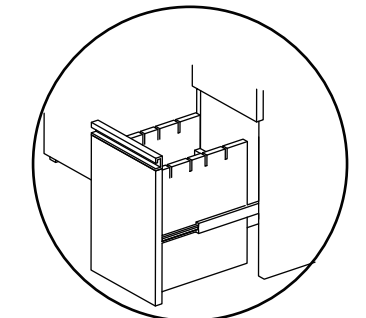
向かって右側下２段の引き出しのなかにある溝には、袋を引っ掛けてご使用いただけます。
袋の掛け外しの際は無理に引っ張ったりしないで、慎重に行ってください。
溝を破損させる恐れがあります。

②上本体
③棚
⑤連結金具
④ダボ
背面
⑥ネジ
①下本体
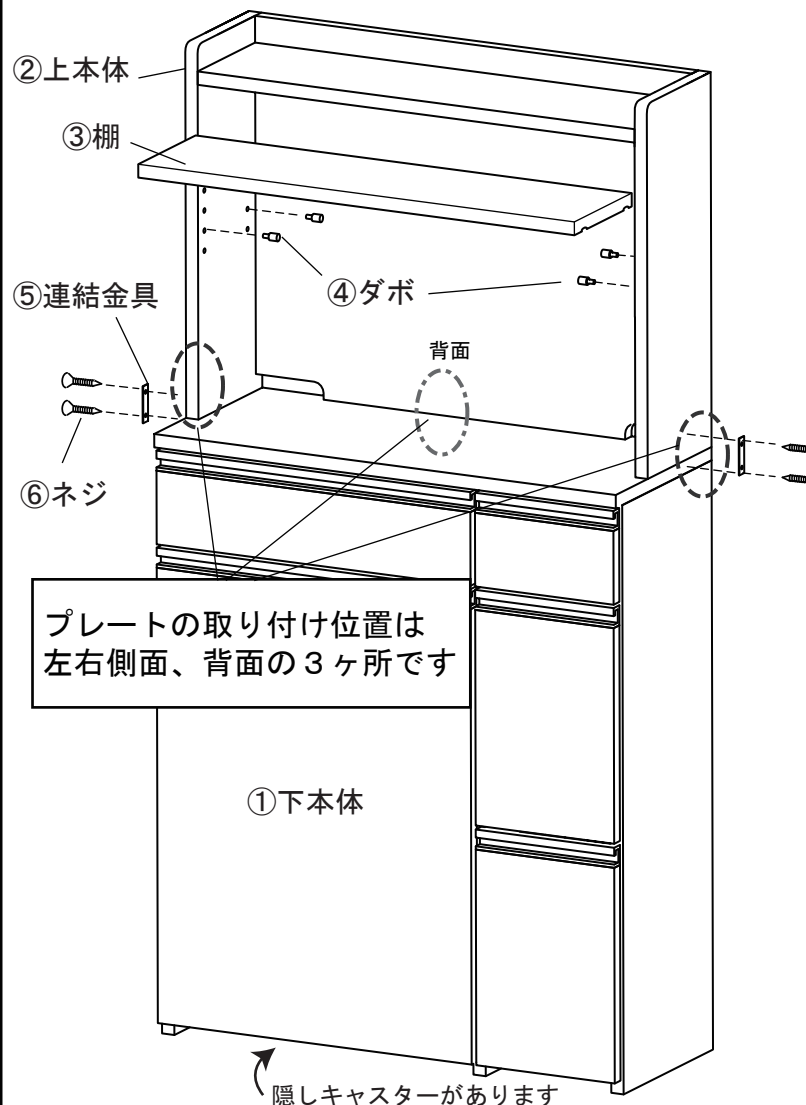
プレートの取り付け位置は
左右側面、背面の３ヶ所です

隠しキャスターがあります

安　全

引き出しは同時に複数段、引き出さないでください。バランスを崩して倒れる恐れがあります。

お手入れ

ペールを洗った後は、必ず水気を拭き取ってから収納してください。

点　検

定期的にネジなどの点検を行い、締めなおしてください。